

# DUCATO

## PERSONENTRANSPORT

---



TECHNISCHE DATEN




Motor	150 MultiJet SCR Euro 6	140 Natural Power
Zylinderanzahl, Anordnung	4 in Reihe	4 in Reihe
Hubraum (cm³)	2287	2999
Verdichtungsverhältnis	16,2:1	12,5:1
Max. Leistung EU: kW (PS) bei U/min	110 (148) 3600	100 (136) 3500
Max. Drehmoment EU: Nm (kgm) bei U/min	350 (35,7) 1500	350 (35,7) 1500
Abgasnorm	Euro 6 mit SCR	Euro 6 - Euro VI
Ventilsteuerung	2 obenliegende Nockenwellen (Zahnriemenantrieb)	2 obenliegende Nockenwellen (Kettenantrieb)
Versorgung	Direkteinspritzung Multijet II Common Rail mit elektronischer Steuerung, Turbolader mit variabler Geometrie und Ladeluftkühler	Elektronische, sequenziell getaktete MPI-Einspritzung mit bivalentem Kraftstoffsystem und speziellen Elektroinspritzdüsen für Erdgas und Benzin, mit Turbolader und Ladeluftkühler
Zündung	durch Verdichtung	elektronisch, mit statisch integrierten Komponenten
<b>Getriebe</b>		
Antrieb	Vorn	Vorn
Kupplung	Einscheibentrockenkupplung mit hydraulischer Ausrückvorrichtung	Einscheibentrockenkupplung mit hydraulischer Ausrückvorrichtung
Schaltung: Anzahl der Gänge	manuell 6+RG Comfort Matic 6+ RG mit Elektrohydraulik und elektronischer Steuerung	manuell 6+RG
Getriebeübersetzungen	Manuell	Manuell Manuell Maxi
Untersetzungsverhältnis 1. Gang	3,727 : 1	4,167 : 1 4,167 : 1
2. Gang	2,350 : 1	2,350 : 1 2,350 : 1
3. Gang	1,462 : 1	1,462 : 1 1,462 : 1
4. Gang	1,047 : 1	1,047 : 1 1,047 : 1
5. Gang	0,786 : 1	0,786 : 1 0,786 : 1
6. Gang	0,625 : 1	0,625 : 1 0,625 : 1
Rückwärtsgang	4,083 : 1	4,083 : 1 4,083 : 1
Enduntersetzungsverhältnis	4,933 : 1 (74/15) 5,231 : 1 (68/13) Maxi	4,222 : 1 (76/18) 4,562 : 1 (73/16)
<b>Lenkung</b>		
Typ	Zahnstangen-Hydraulenlenkung mit variabler Lenkunterstützung (Servotronic)	Zahnstangen-Hydraulenlenkung mit variabler Lenkunterstützung (Servotronic)
Wendekreisdurchmesser (zwischen Bordsteinen)	Kurzer Radstand 11,4 m - Mittlerer Radstand 12,8 m -	Langer Radstand 14,4 m
<b>Bremsanlage - D (Scheibe)</b>		
Typ	Zweikreis-Bremsanlage H-I; Vorder- und Hinterradscheibenbremsen.	ABS und elektronischer Bremskraftverteiler (EBD)
Vorn: Ø mm	D 280 selbstbelüftet / D 300 selbstbelüftet Maxi	D 280 selbstbelüftet / D 300 selbstbelüftet Maxi
Hinten: Ø mm	D 280	D 280 / D300 selbstbelüftet Maxi 40 e 42,5
Servobremse: Ø	11"	11" / 10" + 10" bei Maxi 40
<b>Radaufhängung</b>		
Vorn	Einzelradaufhängung Typ McPherson mit Querlenkern,	Schraubenfedern, Teleskop-Stoßdämpfern und Stabilisator
Hinten	Starrachse mit längs angeordneten Parabol-Blattfedern,	Teleskop-Stoßdämpfern, elastischen seitlichen Anschlagpuffern
Zulässige Höchstlast an Vorderachse (kg)	30: 1630 kg – 33: 1750-1850 kg – 35: 1850 kg – 35 MAXI: 2100 kg	35 mittlerer Radstand: 1850 kg – 35 langer Radstand: 2100 kg – 35 Maxi, 40 Maxi und 42,5 Maxi: 2100 kg
Zulässige Höchstlast an Hinterachse (kg)	30: 1650 kg – 33: 1900 kg – 35: 1900-2000 kg – 35 MAXI: 2400 kg	35 mittlerer Radstand: 2000 kg – 35 langer Radstand: 2400 kg – 35 Maxi, 40 Maxi und 42,5 Maxi: 2400 kg (2500 kg opt)
<b>Räder</b>		
Reifen	215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C,	225/75 R 16 C optional). Maxi: 215/75 R 16 C auf - 225/75 R 16 C (opt. bei 35 Maxi)
<b>Elektrische Anlage (12V)</b>		
Batteriekapazität (Ah)	95 Ah, 110 Ah mit verstärkter Batterie (Opt. 782)	110 Ah
Lichtmaschine (A)	200 A	180 A
<b>Gewichtsangaben- Tankbefüllung</b>		
Max. zulässige Anhängelast (gebremst) (kg)	2500 - 3000*	2500 kg – 3000 kg – 35 Maxi, 2500kg - 40 Maxi, 2250 kg – 42,5 Maxi
Tankinhalt (Liter)	90 (opt. 60)	220 l CNG (36 kg CNG) – 15 l Benzin (Nottank)
<b>Fahrleistung</b>		
Höchstgeschwindigkeit▲ (km/h)	157 ÷ 161	153 ÷ 159
Verbrauch (l/100 km)● – innerorts	6,7 - 6,2	
– außerorts	5,5 - 5,4	
– kombiniert	5,9 - 5,7	
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km)	157 - 150	234
CO <sub>2</sub> -Effizienzklasse▲	A-A+	C

\*MAXI 35 ▲ Mindest- und Höchstwerte je nach Modell und Version ● nach RL 80/1268/EWG

Anmerkung: Alle Angaben der Nutzlast bzw. Zuladung können je nach Ausstattung bis 250kg von den angegebenen Werten abweichen.


# KOMBI

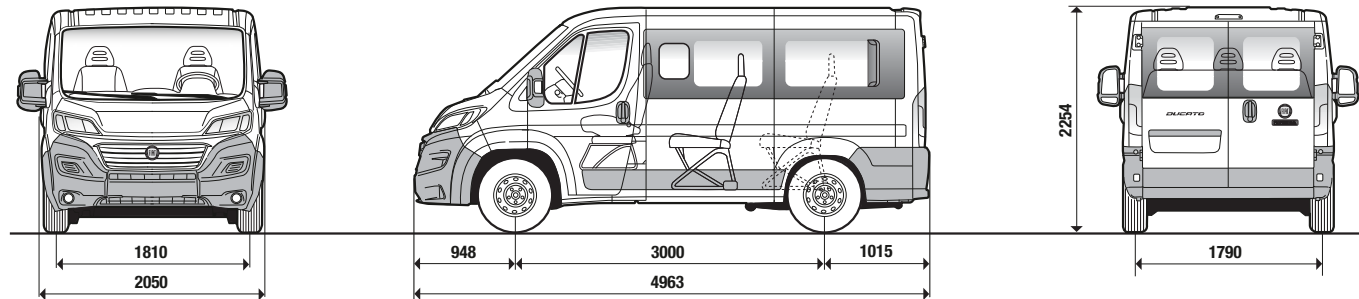


Abmessungen mm	Kombi 30	Kombi 33
Radstand	3000	3000
Max. Länge	4963	4963
Max. Breite	2050	2050
Vordere Spurweite	1810	1810
Hintere Spurweite	1790	1790
H Max. Höhe (bei unbeladenem Fahrzeug)	2254	2254
Überhang vorn	948	948
Überhang hinten	1015	1015
<b>Hecktür</b>		
Breite	1562	1562
Höhe	1520	1520
<b>Seitentür</b>		
Breite	1075	1075
Höhe	1485	1485
<b>Laderaum</b>		
Max. Länge	1716 (5/6 Sitzplätze) - 816 (8/9 Sitzplätze)	1716 (5/6 Sitzplätze) - 816 (8/9 Sitzplätze)
Max. Breite	1860	1860
Breite zwischen den Radkästen	1254	1254
Max. Höhe	1515	1515

Radstand 3000 mm (L1)	Kombi 30	Kombi 33
Motorisierungen	150 MultiJet Euro 6	150 MultiJet Euro 6
Fahrzeugmasse fahrbereit (kg)	2025	2025
	975	1275
Nutzlast (kg)	5 Sitzplätze + 600 kg 9 Sitzplätze + 300 kg	5 Sitzplätze + 900 kg 9 Sitzplätze + 600 kg
ZGG (kg)	3000	3300
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	161	161
Verbrauch (l/100 km)* – innerorts	6,2	6,2
– außerorts	5,4	5,4
– kombiniert	5,7	5,7
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km)	150	150
CO <sub>2</sub> -Effizienzklasse	A	A

\* nach RL 80/1268/EWG

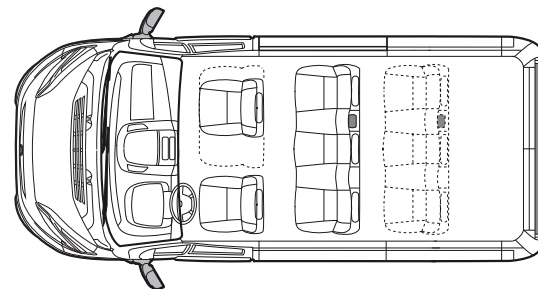


# KOMBI TEILVERGLAST

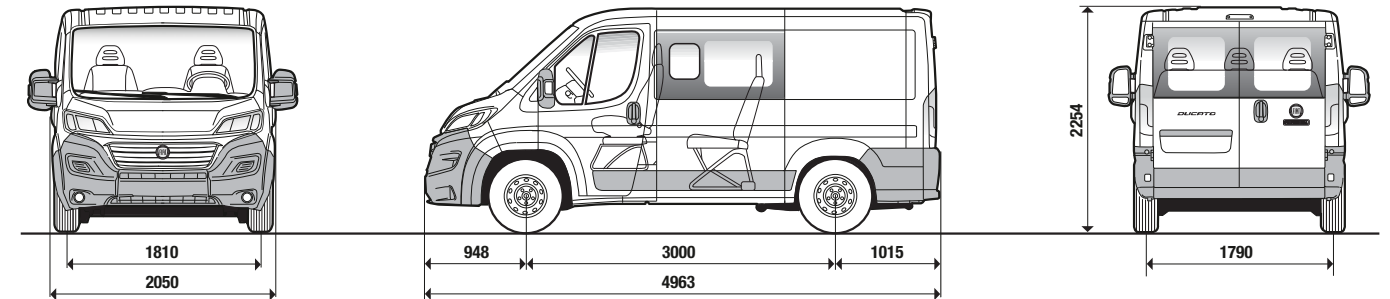


Abmessungen in mm	Kombi 30 teilverglast	Kombi 33 teilverglast
Radstand	3000	3000
Max. Länge	4963	4963
Max. Breite	2050	2050
Vordere Spurweite	1810	1810
Hintere Spurweite	1790	1790
H Max. Höhe (bei unbeladenem Fahrzeug)	2254	2254
Überhang vorn	948	948
Überhang hinten	1015	1015
<b>Hecktür</b>		
Breite	1562	1562
Höhe	1520	1520
<b>Seitentür</b>		
Breite	1075	1075
Höhe	1485	1485
<b>Laderaum</b>		
Max. Länge	1716 (5/6 Sitzplätze)	1716 (5/6 Sitzplätze)
Max. Breite	1860	1860
Breite zwischen den Radkästen	1422	1422
Max. Höhe	1515	1515

Radstand 3000 mm (L1)	Kombi 30 teilverglast	Kombi 33 teilverglast
Motorisierungen	150 MultiJet Euro 6	150 MultiJet Euro 6
Fahrzeugmasse fahrbereit (kg)	2025	2025
	975	1275
Nutzlast (kg)	5 Sitzplätze + 600 kg	5 Sitzplätze + 900 kg
ZGG (kg)	3000	3300
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	161	161
Verbrauch (l/100 km)* – innerorts	6,2	6,2
– außerorts	5,4	5,4
– kombiniert	5,7	5,7
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km)	150	150
CO <sub>2</sub> -Effizienzklasse	A	A

\* nach RL 80/1268/EWG

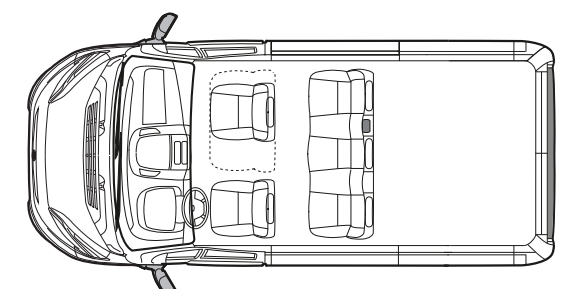


# HOCHRAUMKOMBI - HOCHRAUMKOMBI MAXI - KOMBI MODULAR

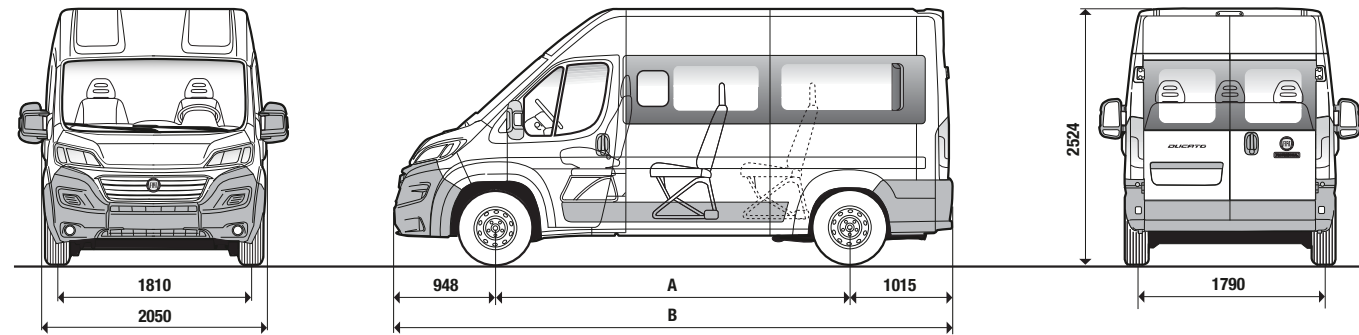


Abmessungen in mm	Hochraumkombi 33	Hochraumkombi Maxi 35	Kombi Modular 35
<b>A</b> Radstand	3450	3450	4035
<b>B</b> Max. Länge	5413	5413	5998
Max. Breite	2050	2050	2050
Vordere Spurweite	1810	1810	1810
Hintere Spurweite	1790	1790	1790
<b>H</b> Max. Höhe (bei unbeladenem Fahrzeug)	2524	2524	2524
Überhang vorn	948	948	948
Überhang hinten	1015	1015	1015
<b>Hecktür</b>			
Breite	1562	1562	1562
Höhe	1790	1790	1790
<b>Seitentür</b>			
Breite	1250	1250	1250
Höhe	1755	1755	1755
<b>Laderaum</b>			
Max. Länge	2159 (5/6 Sitzplätze) - 1259 (8/9 Sitzplätze)	2159 (5/6 Sitzplätze) - 1259 (8/9 Sitzplätze)	variabel <sup>■</sup>
Max. Breite	1860	1860	1860
Breite zwischen den Radkästen	1254	1254	1254
Max. Höhe	1788	1788	1788

Radstand 3450 mm (L2)	Hochraumkombi 33	Hochraumkombi Maxi 35	
Motorisierungen	150 MultiJet Euro 6	150 MultiJet Euro 6	140 Natural Power
Fahrzeugmasse fahrbereit (kg)	2135	2175	2560
	1165	1325	940
Nutzlast (kg)	5 Sitzplätze + 790 kg	5 Sitzplätze + 950 kg	5 Sitzplätze + 565 kg
	9 Sitzplätze + 590 kg	9 Sitzplätze + 650 kg	9 Sitzplätze + 265 kg
ZGG (kg)	3300	3500	3500
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	157	157	155
Verbrauch (l/100 km) <sup>●</sup> - innerorts	6,4	6,6	16,3 m <sup>3</sup> /100 km
- außerorts	5,4	5,4	11,2 m <sup>3</sup> /100 km
- kombiniert	5,8	5,8	13,1 m <sup>3</sup> /100 km
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km)	152	153	234
CO <sub>2</sub> -Effizienzklasse	A	A	C

Radstand 4035 mm (L4)	Kombi Modular - Flex floor
Motorisierungen	150 MultiJet Euro 6
Fahrzeuggewicht <sup>▲</sup> (Tara) (kg)	2465
	1035
Nutzlast einschließlich Fahrer (kg)	9 Sitzplätze + 360 kg
ZGG (kg)	3500
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	157
Verbrauch (l/100 km) <sup>●</sup> - innerorts	6,7
- außerorts	5,5
- kombiniert	5,9
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km)	157
CO <sub>2</sub> -Effizienzklasse	A+

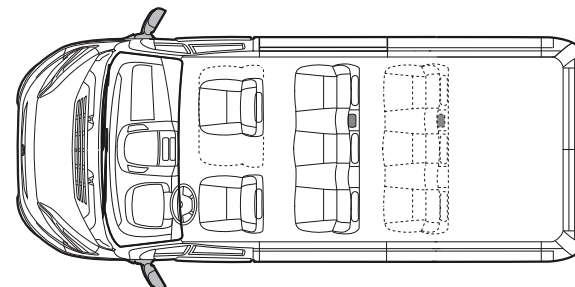


# HOCHRAUMKOMBI UND MAXI HOCHRAUMKOMBI; TEILVERGLAST

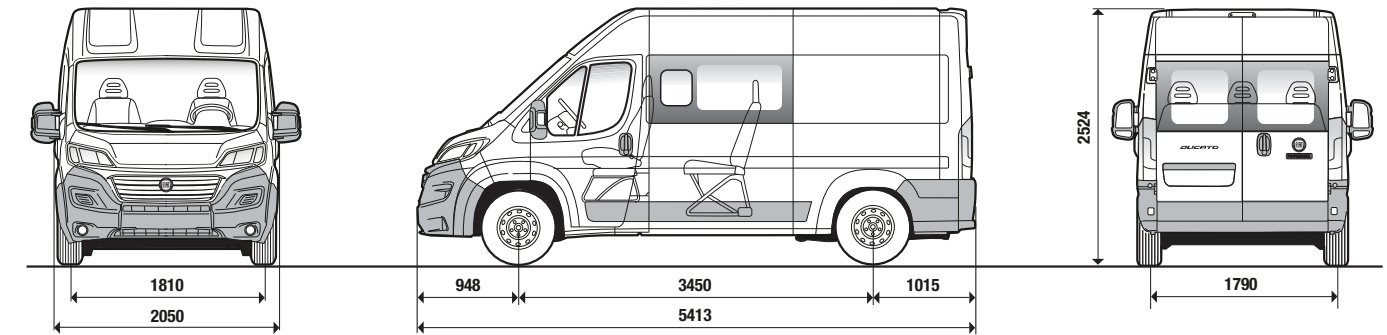

Abmessungen in mm	Hochraumkombi 33 teilverglast	Maxi Hochraumkombi 35, teilverglast
Radstand	3450	3450
Max. Länge	5413	5413
Max. Breite	2050	2050
Vordere Spurweite	1810	1810
Hintere Spurweite	1790	1790
<b>H</b> Max. Höhe (bei unbeladenem Fahrzeug)	2524	2524
Überhang vorn	948	948
Überhang hinten	1015	1015
<b>Hecktür</b>		
Breite	1562	1562
Höhe	1790	1790
<b>Seitentür</b>		
Breite	1250	1250
Höhe	1755	1755
<b>Laderaum</b>		
Max. Länge	2159 (5/6 Sitzplätze)	2159 (5/6 Sitzplätze)
Max. Breite	1860	1860
Breite zwischen den Radkästen	1422	1422
Max. Höhe	1788	1788

Radstand 3450 mm (L2)	Hochraumkombi 33 teilverglast	Maxi Hochraumkombi 35, teilverglast	
Motorisierungen	150 MultiJet Euro 6	150 MultiJet Euro 6	140 Natural Power
Fahrzeugmasse fahrbereit (kg)	2135	2175	2560
	1165	1325	940
Nutzlast (kg)	5 Sitzplätze + 790 kg	5 Sitzplätze + 950 kg	5 Sitzplätze + 565 kg
ZGG (kg)	3300	3500	3500
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	157	157	155
Verbrauch (l/100 km) <sup>●</sup> - innerorts	6,4	6,6	16,3 m <sup>3</sup> /100 km
- außerorts	5,4	5,4	11,2 m <sup>3</sup> /100 km
- kombiniert	5,8	5,8	13,1 m <sup>3</sup> /100 km
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km)	152	153	234
CO <sub>2</sub> -Effizienzklasse	A	A	C

● nach RL 80/1268/EWG

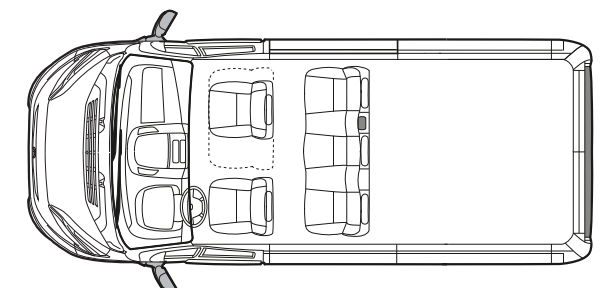


■ Variable je nach Anordnung der Sitze

● nach RL 80/1268/EWG




# LUXUSBUS PANORAMA

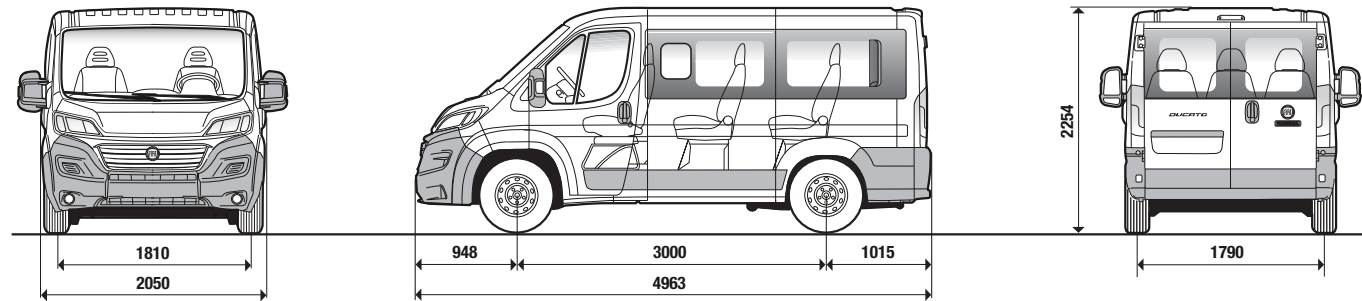


Abmessungen in mm	Luxusbus Panorama 30
Radstand	3000
Max. Länge	4963
Max. Breite	2050
Vordere Spurweite	1810
Hintere Spurweite	1790
H Max. Höhe (bei unbeladenem Fahrzeug)	2254
Überhang vorn	948
Überhang hinten	1015
<b>Hecktür</b>	
Breite	1562
Höhe	1520
<b>Seitentür</b>	
Breite	1075
Höhe	1485
<b>Laderaum</b>	
Max. Länge	588 (8/9 Sitzplätze)
Max. Breite	1350
Breite zwischen den Radkästen	1250
Max. Höhe	1515

Radstand 3000 mm (L1)	Luxusbus Panorama 30
Motorisierungen	150 MultiJet Euro 6
Fahrzeugmasse fahrbereit (kg)	2290
	860
Nutzlast (kg)	8 Sitzplätze + 260 kg
	9 Sitzplätze + 185 kg
ZGG (kg)	3150
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	161
Verbrauch (l/100 km) • – innerorts	6,7
– außerorts	5,5
– kombiniert	5,9
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km)	157
CO <sub>2</sub> -Effizienzklasse	A

• nach RL 80/1268/EWG

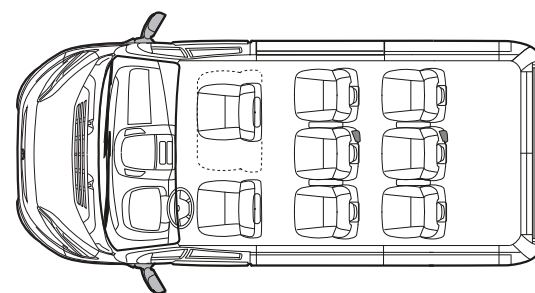



# LUXUSBUS PANORAMA UND LUXUSBUS PANORAMA MODULAR

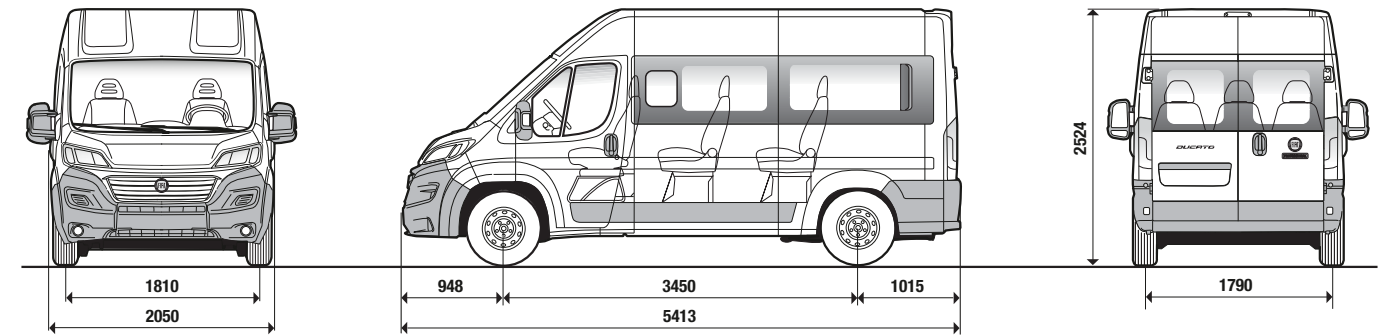

Abmessungen in mm	Luxusbus Panorama Hochdach 33	Luxusbus Panorama Hochdach Modular 33
Radstand	3450	3450
Max. Länge	5413	5413
Max. Breite	2050	2050
Vordere Spurweite	1810	1810
Hintere Spurweite	1790	1790
H Max. Höhe (bei unbeladenem Fahrzeug)	2524	2524
Überhang vorn	948	948
Überhang hinten	1015	1015
<b>Hecktür</b>		
Breite	1562	1562
Höhe	1790	1790
<b>Seitentür</b>		
Breite	1250	1250
Höhe	1755	1755
<b>Laderaum</b>		
Max. Länge	1038 (8/9 Sitzplätze)	variabel <sup>■</sup>
Max. Breite	1350	1350
Breite zwischen den Radkästen	1250	1250
Max. Höhe	1788	1788

Radstand 3450 mm (L2)	Luxusbus Panorama Hochdach 33	Luxusbus Panorama Hochdach 35	Luxusbus Panorama Hochdach Modular 33
Motorisierungen	150 MultiJet Euro 6	140 Natural Power	150 MultiJet Euro 6
Fahrzeugmasse fahrbereit (kg)	2375	2760	2475
	925	740	825
Nutzlast (kg)	8 Sitzplätze + 325 kg	8 Sitzplätze + 140 kg	9 Sitzplätze + 150 kg
	9 Sitzplätze + 250 kg	9 Sitzplätze + 65 kg	
ZGG (kg)	3300	3500	3300
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	157	155	157
Verbrauch (l/100 km) • – innerorts	6,7		6,7
– außerorts	5,5		5,5
– kombiniert	5,9	13,1 m <sup>3</sup> /100km	5,9
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km)	157	234	157
CO <sub>2</sub> -Effizienzklasse	A+	C	A+

■ Variabel je nach Anordnung der Sitze • nach RL 80/1268/EWG

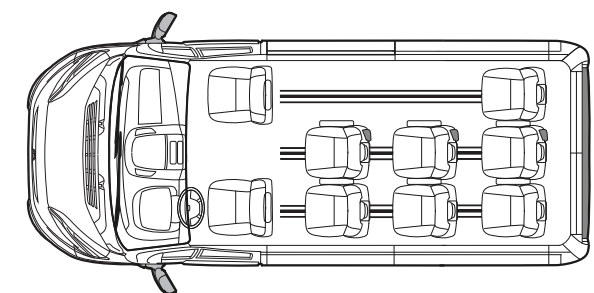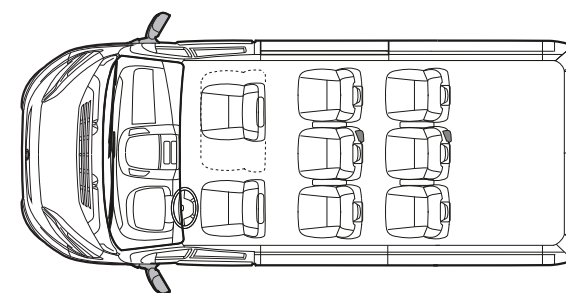



**CIAO FIAT**

00 800 342 800 00

Gebührenfreie  
Info-Rufnummer\*

Eine Nummer für ganz Europa\*: unser Service für einzigartige Kunden. Unter der kostenlosen\* Rufnummer erhalten Sie alle Infos zu Pannenhilfe, Abschlepp- und Straßenhilfsdienst im Falle von Pannen oder Unfällen (rund um die Uhr), detaillierte Informationen und Assistenz zu Modellen, Serviceleistungen, Vertriebsnetz und Testfahrten.

\*Fragen Sie Ihren Telefonanbieter, ob der Service aus dem Ausland kostenlos ist.

**CIAO FIAT**  
**PROFESSIONAL MOBILE**

Die Fiat App für Infos,  
Dienstleistungen und Hilfe



Ciao Fiat Professional ist die Original Fiat App für alle Autofahrer. Sie begleitet Sie, wo immer Sie unterwegs sind, und versorgt Sie mit allen gewünschten Dienstleistungen und Hilfen. Ciao Fiat Professional finden Sie im App Store oder auf Google Play.

**GARANTIEN:** Unabhängig von gesetzlichen Sachmangelhaftungsansprüchen bietet Ihnen Fiat Professional über das Händlernetz folgende Garantien: Zu jedem Fiat Ducato gehört die 24-monatige Fiat Professional Mängelbeseitigungsgarantie ohne km-Begrenzung, 8 Jahre Garantie gegen Durchrostung von innen nach außen, 3 Jahre Lackgarantie und die 24-monatige europaweite Mobilitätsgarantie.

Mit der Fiat Professional Neuwagen-Mobilitätsgarantie können Sie sich auch im Notfall auf uns verlassen. Falls Sie wider Erwarten aufgrund einer technischen Störung Ihres Fahrzeuges an der Weiterfahrt gehindert werden, sorgt unser Mobilitätspartner dafür, dass Sie unsere umfangreichen Mobilitätsleistungen erhalten und Ihre Reise möglichst schnell fortsetzen können. Und das 365 Tage im Jahr – 24 Stunden täglich. Inhalt und Umfang der Garantieleistungen sind im Einzelnen den Garantiebestimmungen zu entnehmen, die aus dem Garantie- & Serviceheft des Fahrzeuges hervorgehen.



**VERSICHERUNGSSERVICE**



**BANK**

Eine Finanzierung der Fiat Bank bietet Ihnen individuelle Laufzeiten, attraktive Zinssätze und flexible Anzahlungen. Variantenreich mit maximaler Flexibilität: die Drei-Wege-Finanzierung Fiat Bank Formula. Niedrige Raten, überschaubare Laufzeiten und größtmöglicher Nutzen: Fiat Bank Leasing. Zahlen Sie nur die Wertminderung + Zinsen. Egal, wie Sie sich entscheiden: Mit der Fiat Bank fahren Sie sicher. Seit 1929 sind wir die Bank Nr. 1 für Fiat Professional Fahrer und alle, die es werden wollen. Aktuelle Informationen und Angebote finden Sie unter <http://fiatprofessional.fgacapital.de>.

Die kompetenten Fiat Professional Händler in Ihrer Nähe stehen Ihnen gern beratend zur Seite.

Der Fiat Versicherungsservice vermittelt leistungsstarke und günstige Kraftfahrzeugversicherungen – von der Haftpflicht über die Teilkasko- bis zur Vollkaskoversicherung.

**OPTIONALE GARANTIE:** Die EXTENSION Neuwagenanschlussgarantien bieten nach Ablauf der Fahrzeuggarantie einen leistungsstarken Schutz für weitere 12, 24 und bei EXTENSION PREMIUM sogar bis zu 36 Monate. Bis zu einer maximalen Laufleistung von 200.000 km können Sie sich auf den Schutz einer EXTENSION Garantie verlassen. Drei unterschiedliche Leistungspakete stellen sicher, dass Sie sich ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen für die optimale Neuwagenanschlussgarantie entscheiden können. Ob Kurzstrecken- oder Vielfahrer, ob sicherheitsorientiert oder kostenbewusst, wir bieten die passende Garantie. Sie haben die Wahl. EXTENSION Neuwagenanschlussgarantien können Sie direkt beim Neuwagenkauf abschließen oder bis zum Ende des 24. Monats nach Beginn der Fahrzeuggarantie und einer Laufleistung von maximal 50.000 km bei Vertragsabschluss.

**Extension**  
**BASIC**

**EXTENSION BASIC** – Basissicherheit für die 3 wichtigsten Baugruppen.

Mit EXTENSION BASIC entscheiden Sie sich für einen grundlegenden Schutz zu einem kostengünstigen Beitrag. Im Garantiefall sind Sie gegen Schäden an den 3 wichtigsten Baugruppen und den dazugehörigen Bauteilen abgesichert.

**Extension**  
**COMFORT**

**EXTENSION COMFORT** – Komfortable Sicherheit für 15 Baugruppen + Mobilität.

Mit EXTENSION COMFORT entscheiden Sie sich für einen umfassenden Garantieschutz gegen Schäden an 15 Baugruppen und den dazugehörigen Bauteilen. Das Kostenrisiko im Schadenfall bleibt kalkulierbar und vor allem in einem überschaubaren Rahmen.

**Extension**  
**PREMIUM**

**EXTENSION PREMIUM** – Optimale Sicherheit einer Funktionsgarantie + Mobilität.

Profitieren Sie mit EXTENSION PREMIUM von einem exklusiven Rundumschutz. Bleiben Sie selbst im Falle einer kostenintensiven Reparatur im Rahmen dieser Funktionsgarantie völlig gelassen. Bis auf Verschleißteile sind alle Schäden abgedeckt.

Inhalt und Umfang der optionalen Garantieleistungen sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen "EXTENSION BASIC, EXTENSION COMFORT und EXTENSION PREMIUM" zu entnehmen. Ihr Fiat Professional Händler informiert Sie gerne über die Einzelheiten und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.



[www.fiatprofessional.de](http://www.fiatprofessional.de)

Bei den in diesem Prospekt beschriebenen und abgebildeten Produktmerkmalen sowie Ausstattungsdetails handelt es sich teilweise um nicht serienmäßige, aufpreispflichtige Sonderausstattungen, abhängig von Version und Ausstattungsvariante. Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung, Farbton, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs ist beim Fiat Professional Vertragshändler unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen.

FCA Germany AG, Hanauer Landstraße 176, 60314 Frankfurt am Main

Stand: April 2016

Fiat Marketing 02.3.2223.50 - S - 04/2016 - Printed in Italy - TG.

Veröffentlichung auf chlorfreiem Papier gedruckt.

